


Příčky opláštěné kombinací desek Rigidur a SDK – akustické

Jednoduchá kovová konstrukce

3.38.01 MA

Kód: SK 14H

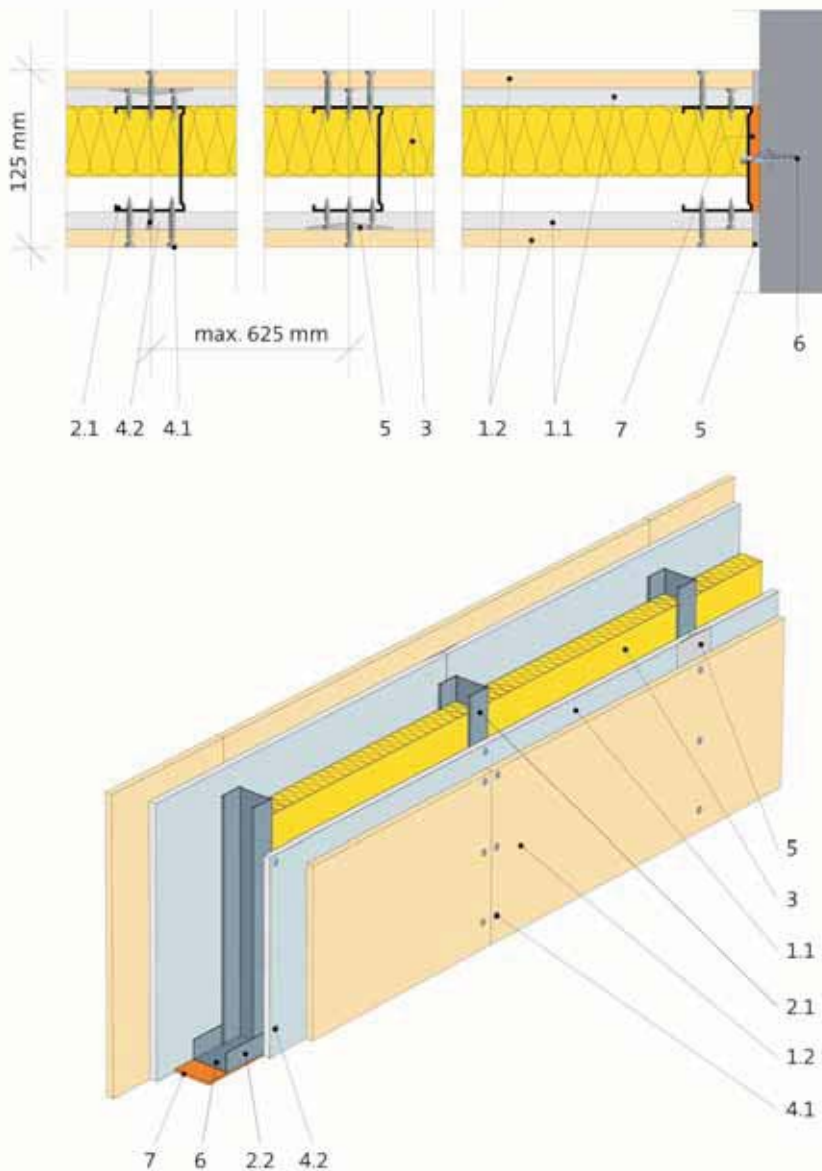

Požární odolnost

EI 90

Vzduchová neprůzvučnost

$R_w = 60$ dB

Maximální výška stěny

$H_{max} = 5\ 800$ mm

Hmotnost konstrukce

63 kg/m²

Tloušťka stěny

125 mm

Opláštění	1.1 Vnitřní vrstva – modré akustické sádrokartonové desky Rigips [†] 1.2 Vnější vrstva – sádrovláknité desky Rigidur (R)
Konstrukce	2.1 Svislý profil R-CW 75 2.2 Vodorovný profil R-UW 75
Izolace	3. Minerální izolace dle specifikace
Přípevnění	4.1 Rychlošrouby Rigidur 4.2 Šrouby Rigips TN 6. Kotvení do obvodových konstrukcí 7. Napojovací těsnění
Tmelení	5. Spáry zatmeleny či lepeny dle technologie Rigips

[†] Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek MA (DF) použijí impregnované desky MAI (DFH2).